REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED

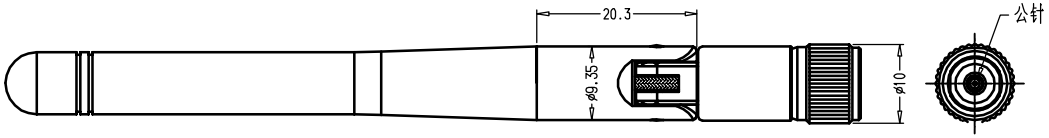

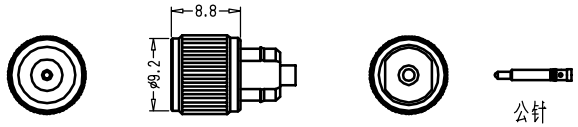

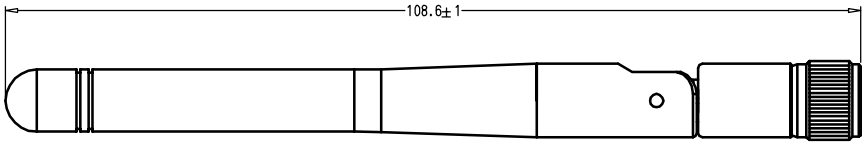

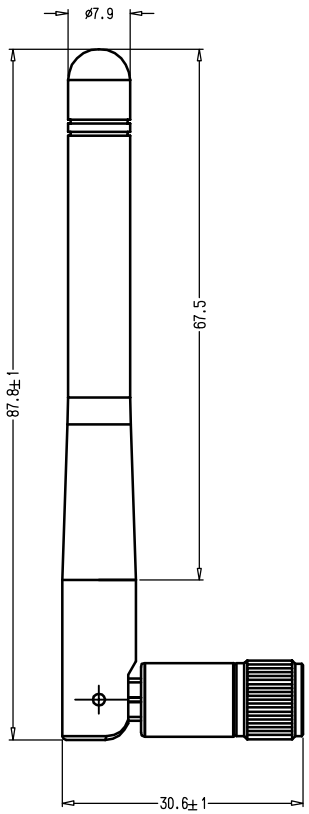

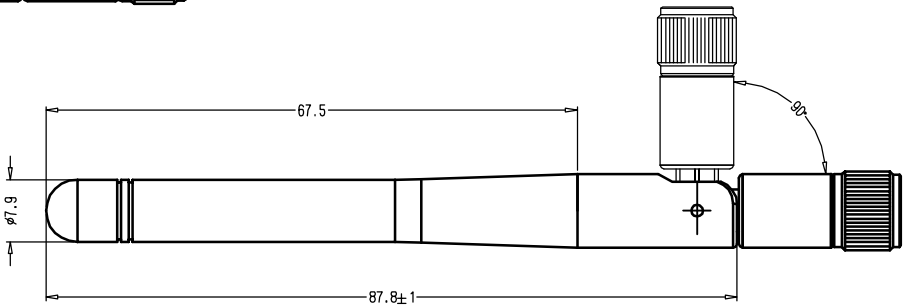

测试条件:
高压: 50V DC
导通: 30 OHM MAX
高压时间: 1mS
绝缘阻抗: 5M OHM MIN

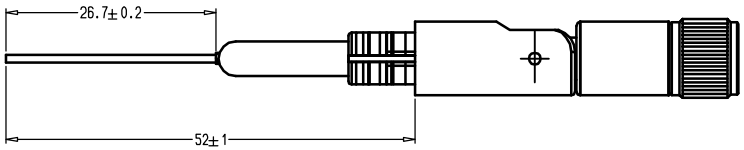

产品性能(Electrical Specifications)

频率范围(Frequency Range)	4G
增益(Gain)	>= 2.15 dBi
电压驻波比(V.S.W.R)	<1.5
极化(Polarzation)	Linear.Vertical
最大功率(Max power rating)	50 W
特性阻抗(Lmpedance)	50 OHM

备注:
1. 线材不可有破皮,损坏等不良现象;
2. 接头电镀良好,产品导通合格;

一般公差(GENERAL TOLERANCES)

尺寸(Dimension)		角度(Angles)	
0~1	±0.1	X°	±1°
1~10	±0.3	X.X°	±0.5°
10~30	±0.8		
30~100	±1		
100~300	±2		

(UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)

版本(REV) A0	图形名称(Draw Name) 产品图			客户料号(CUS No.)
比例(Scale) 1:1	产品名称(Product Name) 4G橡胶天线			产品料号(Product No.)
绘图(Draw Name) Helison	单位(UNIT) mm	幅面(Size) A4	页/次(Sheet) 1/1	首版日期 (Original Date) 2016-06-27
审核(Checked)				
核准(APPROVED)				