
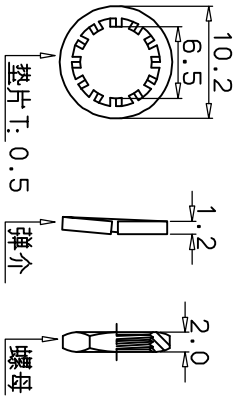


RoHS Compliant

DWG-A03014-01-C

REV	DATE	DESCRIPTION	NAME
A0	13-11-11	原始版本	sunny
A1			

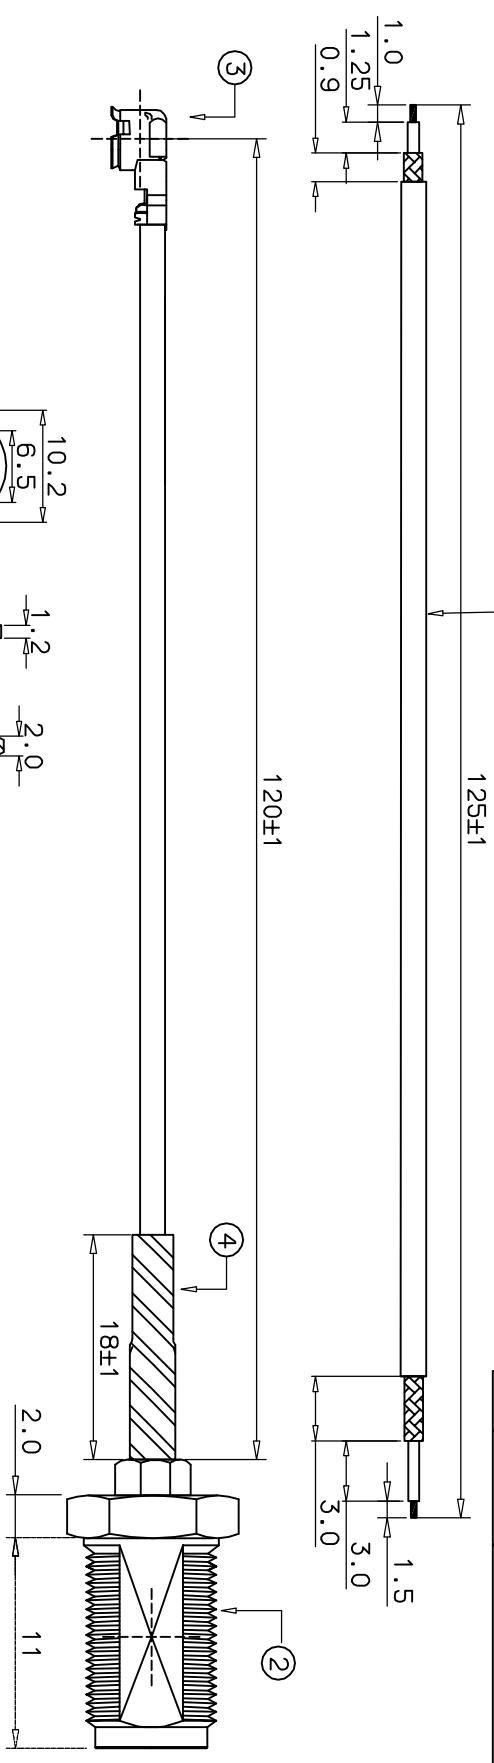

要求:

1. 线材对折整齐, 外被无损伤
2. 成品须100%测试导通OK
3. 成品须100%全检OK.
4. 采用环保制程, 符合ROHS要求.
5. 接头拉力: 1.5KG~.
6. 未注公差请以一般公差为准.

SMA参数:
 耐用性: 500cycles
 电压驻波比: 1.10 max
 绝缘电阻: 5000兆欧
 外导体之间: 2.5m OHM
 内导体之间: 3m OHM
 耐压: 1000V r.m.s
 工作电压: 335V max
 频率范围: DC~12.4GHz
 特性阻抗: 50 OHM
 温度范围: -55~+155°C

IPEX参数:
 耐用性: 500cycles min
 电压驻波比: 1.10+0.025 max
 绝缘电阻: 5000兆欧 min
 外导体之间: 20
 内导体之间: 10
 耐压: AC 200V
 工作电压: 60V max(有效值)
 频率范围: DC~6GHz
 特性阻抗: 50欧姆
 温度范围: -40~+90°C

lo.	Name	Description	Q'ty	Part No.	IPD	物料号 (GENERAL TOLERANCE)	公差 (DIMENSIONS)	主要尺寸 (DIMENSIONS)	零件名称 (PART NAME)	客户料号 (CUSTOMER NO.)	单位 (UNIT)	比例 (SCALE)	版本(REV)	幅面 (SIZE)	
1	线材	1.13次-48-编织-FEP L=125MM	1	1301-0002		±0.1	±0.1°	设计 DS.	Sunny	SMA-IPEX-113Z-L125MM	mm		3020-0035	A4	
2	SMA	11*2.0*1.13-2-ZYK(较好镀金)-插针开口焊接	1	1101-0001-2		±0.3	±0.5°	稽核 CK.							
3	IPEX	20278-112R-13-插头	1	1113-0004		±0.8	±0.5°	设计 DS.	Sunny						
4	热缩套管	2.0*18MM黑色普通	1	1401-0012		±2	±2°	稽核 CK.							
5	保护套	红色帽子-包装SMA	1	1803-0001				设计 DS.	Sunny						
6	PE袋	150*80*0.4(白边厚袋)打孔	1/10	1801-0017				稽核 CK.							
7	PE袋	330*250*0.4(白边厚袋)打孔	1/100	1801-0018				标准 APPD.							

A B C D E F G